

Beachflag Select oblique - recto & verso - L



Gabarit : voir pages suivantes – **échelle 1:10**
> ne pas modifier la taille du modèle zone d'impression
– supprimez les lignes du template avant d'enregistrer les fichiers



Couleurs : – CMYK, **paramètres de couleur noire recommandés pour le rétroéclairage : C78 M85 Y90 K100**
– Pantone : inclure les couleurs Pantone en tant que couleurs SPOT dans la palette d'échantillons (pas de processus)
– des écarts de couleur peuvent se produire avec différents matériaux (nous essayons d'obtenir les couleurs les plus proches possible mais nous ne pouvons garantir une correspondance exacte)
– transparences réduites
– pas de surimpression



Format du fichier : PDF x-4, Coated FOGRA39, fichier réduit = pas de calques

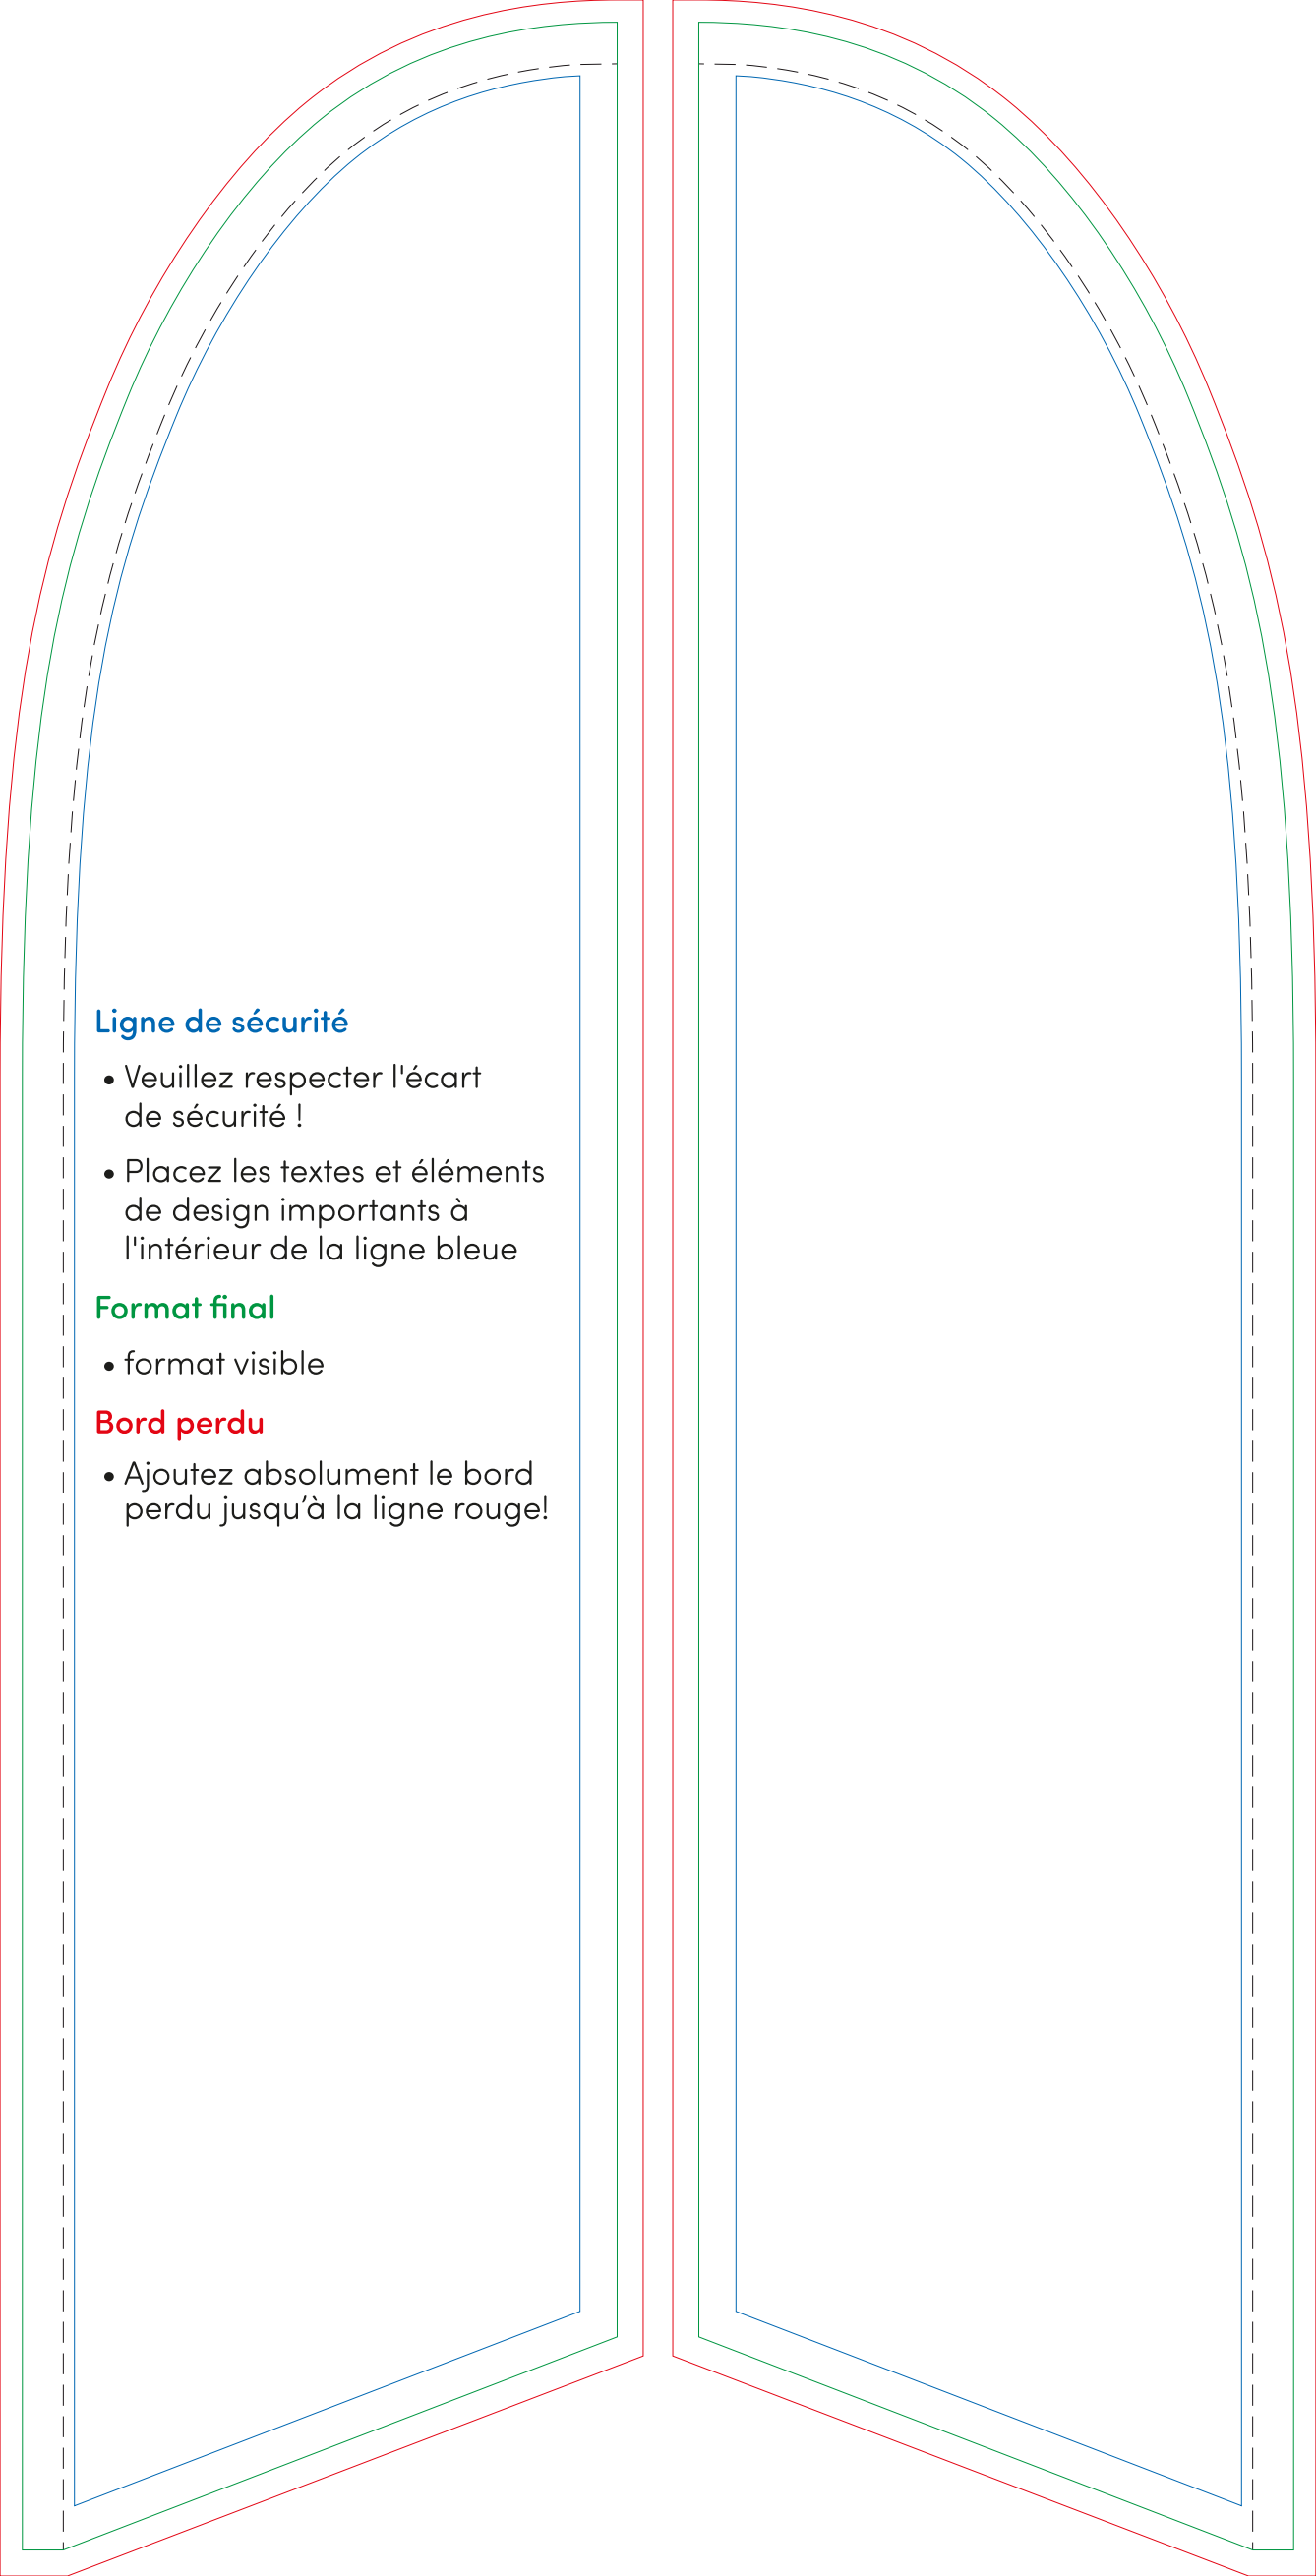


Images : – 120 dpi à la taille finale
– images intégrées – pas de fichiers liés



polices : vectorisées

Nous vous ferons parvenir un mail confirmant la réception de vos fichiers pdf haute résolution, ensuite une epreuve pour bât.

The diagram illustrates the layout of a book spread with various safety margins. It features two pages, each with a large white central area and a light gray outer area. Four concentric lines define the margins: a red line (outermost), a green line, a dashed black line, and a blue line (innermost). The text is located within the blue line. The left page contains three sections of text: 'Ligne de sécurité' in blue, 'Format final' in green, and 'Bord perdu' in red, each followed by a bulleted list. The right page is empty.

Ligne de sécurité

- Veuillez respecter l'écart de sécurité !
- Placez les textes et éléments de design importants à l'intérieur de la ligne bleue

Format final

- format visible

Bord perdu

- Ajoutez absolument le bord perdu jusqu'à la ligne rouge!